

Merci d'avoir acheté ce casque Bluetooth **CAS-BT-306** modèle BSH10 qui permet d'écouter de la musique à partir d'une source stéréo Bluetooth A2DP comme un lecteur MP3, un ordinateur, un téléphone portable ou un smartphone. Vous pouvez le déplier et le ranger facilement pour l'emporter partout avec vous.

De plus vous pouvez utiliser le casque **CAS-BT-306** comme télécommande de lecture audio de votre périphérique Bluetooth s'il est AVRCP.

Vous pouvez écouter de la musique, effectuer un appel téléphonique à de votre téléphone portable ou smartphone compatible puis revenir à la lecture audio en quelques secondes. Vous pouvez utiliser Internet messenger à partir d'ordinateurs équipés de Bluetooth compatibles.

Précautions à connaître avant d'utiliser le produit

- Ne pas utiliser le casque en conduisant
- Pour éviter toute interférence ou tout conflit, éteindre le casque dans les lieux qui vous l'imposent comme les bases militaires aériennes, les hôpitaux, les centres hospitaliers
- Pour éviter d'altérer votre audition à long terme, veuillez mettre le niveau sonore à un niveau modéré
- Éloignez le casque du feu, de l'eau, et des équipements à haute tension
- Suivre la procédure de recharge décrit dessous pour recharger la batterie du casque

Le périphérique Bluetooth doit supporter les normes A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) pour fonctionner avec le casque.

Le téléphone portable ou smartphone doit supporter les normes Bluetooth HSP (Headset Profile) ou HFP (Hands-free Profile) et Bluetooth A2DP pour pouvoir transmettre un appel téléphonique.

Certains téléphones portables ou smartphones peuvent ne pas permettre la commutation vers le casque entraînant la connexion entre la lecture audio et un appel téléphonique.


L'ordinateur ou son adaptateur Bluetooth doivent supporter la norme Bluetooth HSP (Headset Profile).

Caractéristiques techniques

- Compatible iPhone®/iPad®/New iPad®/Android®
- Bluetooth® 2.1+EDR
- Normes A2DP, AVRCP, HS/HF
- Fonctionnement jusqu'à 10 mètres en espace dégagé
- Autonomie : jusqu'à 8 h (musique), 12 h (conversation)
- Alimenté par pile Lithium rechargeable par USB en 2 à 3 heures

Dépliez le casque pour pouvoir l'utiliser.



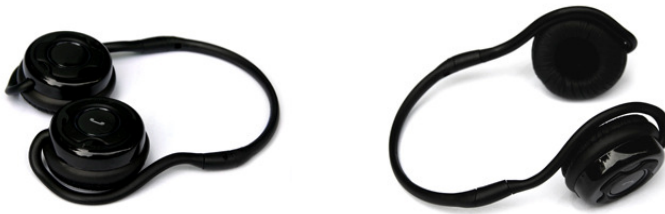

Utilisation du casque CAS-BT-306


Mettre en service le casque

Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume en bleu pendant 3 secondes.

Eteindre le casque.

Lorsque le casque est en fonctionnement, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume en rouge pendant 3 secondes.

Boutons du casque CAS-BT-306



- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) Bouton multifonction | 2) Indicateur LED |
| 3) Volume + | 4) Volume - |
| 5) Port de recharge mini USB | 6) Précédent |
| 7) Suivant | 8) Microphone |

Jumelage ou appairage du casque CAS-BT-306

Avant d'utiliser le casque il faut jumeler ou appairer c'est à dire établir un lien crypté via les ondes sans fil entre le casque et un périphérique Bluetooth.

Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en bleu et en rouge.

Jumelage du casque CAS-BT-306 avec un iPad 2 ou un new iPad

Aller dans l'onglet **Réglage** de votre iPad. Taper sur **Général**.

Vérifier que le mode Bluetooth est activé. S'il ne l'est pas, tapez dessus pour l'activer.

Le casque va apparaître dans la liste de périphériques et non connecté. Taper dessus.

Laisser l'iPad rechercher le casque **CAS-BT-306**. Une série de chiffres ou pin code va être affiché dans un message pour pouvoir jumeler ou associer le casque **CAS-BT-306** avec l'iPad.

Entrer cette série de nombres sur le casque et enfin appuyer sur la touche multifonction du casque pour valider. Si le casque **CAS-BT-306** s'est jumelé avec succès, un message va indiquer que le casque est connecté. L'indicateur LED clignote en bleu 3 fois. Alors l'indicateur LED clignote en bleu toutes les 7 secondes. Vous pouvez utiliser le casque **CAS-BT-306** avec votre iPad.

Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Jumelage du casque CAS-BT-306 avec un ordinateur

L'ordinateur et son adaptateur Bluetooth doivent supporter la norme Bluetooth HSP (Headset Profile). Sinon le casque ne fonctionnera pas avec l'ordinateur.

Aller dans **Démarrer, Panneau de Configuration, Périphériques et imprimantes** et cliquer sur **Ajouter un périphérique**. Vous allez voir le périphérique casque Bluetooth **CAS-BT-306**. Taper le code de chiffres affiché puis cliquer sur **Suivant**. Laisser Windows installer le pilote du casque. Le casque **CAS-BT-306** va être ajouté à l'ordinateur.

Si le jumelage est réussi, l'indicateur LED clignote en bleu 3 fois. Alors l'indicateur LED clignote en bleu toutes les 7 secondes. Cliquer sur **Fermer**. Vous pouvez utiliser le casque **CAS-BT-306**.

Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage..

Jumelage du casque CAS-BT-306 avec un périphérique Android (smartphone ou tablette)

Aller dans **Applications** puis **Paramètres**. Taper sur **Sans fil et réseaux**.

Taper ensuite sur **Paramètres Bluetooth**.

Vérifier que le Bluetooth est bien activé au niveau de votre périphérique, sinon taper de nouveau dessus. L'indicateur Bluetooth du casque **CAS-BT-306** va clignoter. Taper sur **Recherche des périphériques de votre périphérique Android** qui va demander l'appairage ou le jumelage du casque Bluetooth **CAS-BT-306**. Taper le code de chiffres affiché.

Vous verrez alors que le casque Bluetooth **CAS-BT-306** ou **CAS-BT-306** Bluetooth Headset est connecté.

Si le jumelage est réussi, l'indicateur LED clignote en bleu 3 fois. Alors l'indicateur LED clignote en bleu toutes les 7 secondes. Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Effectuer un appel

Etape 1 : utiliser le pavé numérique du téléphone portable pour composer le numéro.

Etape 2 : appuyer sur la touche **Envoyer** ou **OK** de votre téléphone qui va effectuer l'appel et transférer l'appel du téléphone vers le casque. S'il n'y a pas d'interférence entre le casque et le téléphone, la qualité audio sera meilleure par rapport au téléphone portable

Appel d'un numéro par numérotation vocale

Il est possible d'effectuer directement un appel du casque en utilisant la reconnaissance vocale.

Pour cela, il faut que votre téléphone portable dispose de la numérotation vocale et de la commande vocale. Les noms associés aux numéros doivent également être enregistrés.

Etape 1 : activer la reconnaissance vocale sur votre téléphone portable et régler sur l'option **Mains libres**.

Etape 2 : appuyer 2 fois sur le bouton multifonction, vous entendrez un bip bref.

Etape 3 : prononcez d'une voix claire le nom de la personne à appeler.

Répondre à un appel

Etape 1 : s'il y a un appel pendant que vous écoutez de la musique, vous aurez un bip bref.

Etape 2 : appuyer 1 fois sur le bouton multifonction pour répondre à l'appel

Terminer un appel

Méthode 1 : appuyer 1 fois sur le bouton multifonction pour terminer un appel

Méthode 2 : terminer l'appel à partir de la touche de votre téléphone portable

Lorsque vous écoutez de la musique pendant la réception d'un appel ou lorsque vous voulez appeler, le casque va commuter la connexion de la musique vers le téléphone de norme HSP ou HFP. La lecture de musique va effectuer une pause temporaire. Elle reprendra dès la fin de l'appel.

Remarque : appuyer uniquement 1 fois sur le bouton multifonction pour répondre ou arrêter un appel. Ne pas appuyer en maintenant le bouton.

Refuser un appel

Quand un appel téléphonique arrive, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes jusqu'à entendre un bip du casque. Relâchez le bouton : l'appel est refusé.

Recomposer un appel

Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes pour recomposer le dernier numéro appelé.

Réglage du volume

Lors d'un appel ou si vous écoutez de la musique, utilisez les touches +/- pour régler le volume désiré. Si le volume atteint la valeur maximale ou la valeur minimale, le casque émettra un avertissement sonore.

Lecture/pause de la musique

Lorsque le casque est inactif, appuyez une fois le bouton multifonction pour effectuer la lecture ou la pause.

Piste précédente/suivante

Lors de la lecture musicale, appuyer sur le bouton **Précédent** pour lire la piste précédente, sur le bouton **Suivant** pour lire la piste suivante.

Commuter un appel du téléphone portable vers le casque

Lors d'un appel, appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes jusqu'à la commutation de l'appel du téléphone portable vers le casque ou vice-versa.

Résolution de problèmes

En cas de déconnexion, vérifiez les points suivants :

1. Assurez-vous que le casque **CAS-BT-306** est assez alimenté, qu'il est allumé et jumelé avec le périphérique Bluetooth
2. La fonction Bluetooth de votre téléphone portable/smartphone/tablette est activée
3. La distance entre le casque **CAS-BT-306** et votre téléphone portable doit inférieure à 10 mètres. Un mur ou un appareil électrique peut brouiller les émissions. Eloignez vous de ces obstacles.

Recharge de la batterie

- Le casque **CAS-BT-306** est alimenté par une batterie rechargeable. Une charge normale dure environ de 2 à 3 heures. L'indicateur LED rouge va s'allumer durant toute la charge et s'éteindre avec la fin de la charge.
- Quand la batterie rechargeable est presque vide, l'indicateur LED rouge va clignoter toutes les 30 secondes. Il est temps de recharger la batterie du casque **CAS-BT-306**.
- Veuillez recharger complètement la batterie lors des 3 premières utilisations pour garantir un fonctionnement optimal de la batterie.
- Utilisez toujours le câble d'alimentation USB fourni.
- Après avoir fini la recharge, retirer le câble d'alimentation USB
- Ne laissez pas le casque charger pendant longtemps : cela réduit la vie de la batterie.
- Ne pas utiliser le casque **CAS-BT-306** dans un environnement trop chaud ou trop froid.
- Il est recommandé d'utiliser dans un environnement de 15°C à 25°C.
- Ne pas installer, placer ou utiliser le casque à proximité d'une source de chaleur comme un four, un radiateur, un four, un grille-pain, une machine à café, un micro onde, bref tout ce qui dégage de la chaleur.



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de chacune des directives européennes pour lesquelles il est concerné.

Pour obtenir la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur le site : <http://www.connectland.eu>

Avertissements.

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2012. CONNECTLAND. Tous droits réservés